
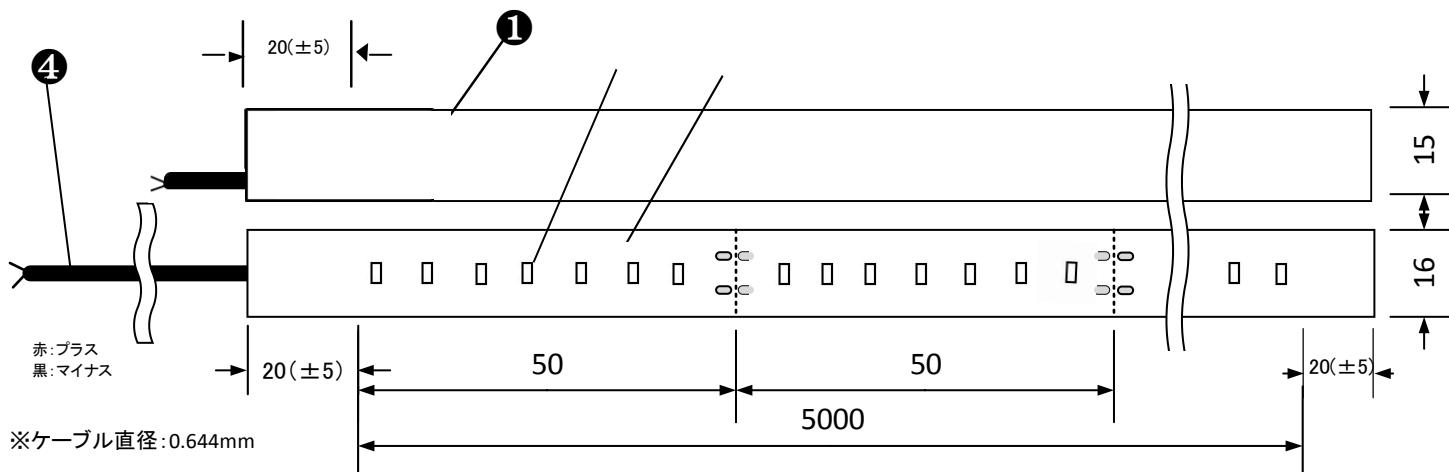


△ 安全に関するご注意

屋外、屋内用製品です(IP68)。
周囲温度-40~10°C(※水中は-40~45°C)以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場合、常時振動がある場合では使用できません。
施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
密閉された空間では使用しないでください。発火・発火及び器具短寿命の原因となります。
製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けないでください。火災・感電・落下的原因となります。
器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

■最大屈曲範囲: R100
本器具は、これ以上曲げられません

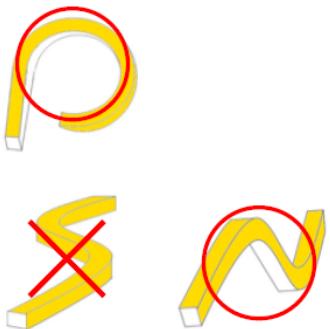

■注意事項

- 人が入る恐れるある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
- 塩素濃度が5.0mg/l以内の条件でご使用ください。
- 海水・温泉等(但し-40°C ~ 45°C)でも使用できます。
- 水深3m以内に設置してください。
- 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
- 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- テープライト末端からDC24V電源までの距離は45m以内に設定してください。
- 高温耐熱型のテープライトは2年での器具交換が前提となりますので器具の取り外しが出来ない場所への取付けはお控えください。

■取付方法


※クリップやレール(オプション)を使用する場合締め付け過ぎに注意して取り付けてください。

※両面テープが有効でなく、ネジやステークも使用できない場合、シリコーン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。

※レールを使用する場合 1m単位で納品になります。現場でお好きな長さにカットしてお使いください。

■オプション: クリップ使用方法
ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

■オプション: クリップ使用方法
ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

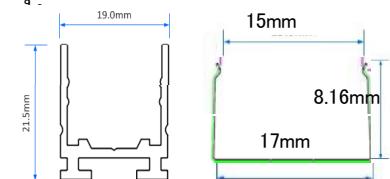

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。

【特記事項】

- ・高温(接地面の温度、設置場所の気温が100°C以上)になる場所には取り付けないでください。テープライトの表面が溶け、故障のリスクがあります。
- ・熱伝導率の高い金属等と接した状態での取り付けには十分ご注意ください。

品番	色温度	光束(1m)	単位
FCFDR1615-2835-240-3-WW-SW	2700Kか3000K	315lm	5m
FCFDR1615-2835-240-3-PW-SW	4000K	333lm	5m
FCFDR1615-2835-240-3-CW-SW	6000K	339lm	5m



品名	サウナ用三面発光ラインライト		
品番	FCFDR1615-2835-240-3-***-SW		
尺度	作成	検査	承認
NTS	有村	有村	有吉
FujimediCA	株式会社富士メディシイ工		

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
4	電源ケーブル	白色PVC	1	片側/両側出し	使用環境	屋内・屋外
3	LED基板		1	フレキシブル基板	動作温度	-40°C ~ 105°C
2	LED	SMD2835	1		保存温度	-40°C ~ 105°C
1	本体	軟質樹脂 乳白色	1	乳白色	保護等級	IP68
No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様

△ 安全に関するご注意

- A) 屋外、屋内用製品です(IP68)。
 B) 周囲温度-40~105°C(※水中は-40~45°C)以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
 C) 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
 D) 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 E) 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場合、常時振動がある場合では使用できません。
 F) 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
 G) 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 H) 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
 また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
 I) 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けないでください。火災・感電・落下的原因となります。
 J) 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 K) 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

■最大屈曲範囲:R100
 本器具は、これ以上曲げられまん

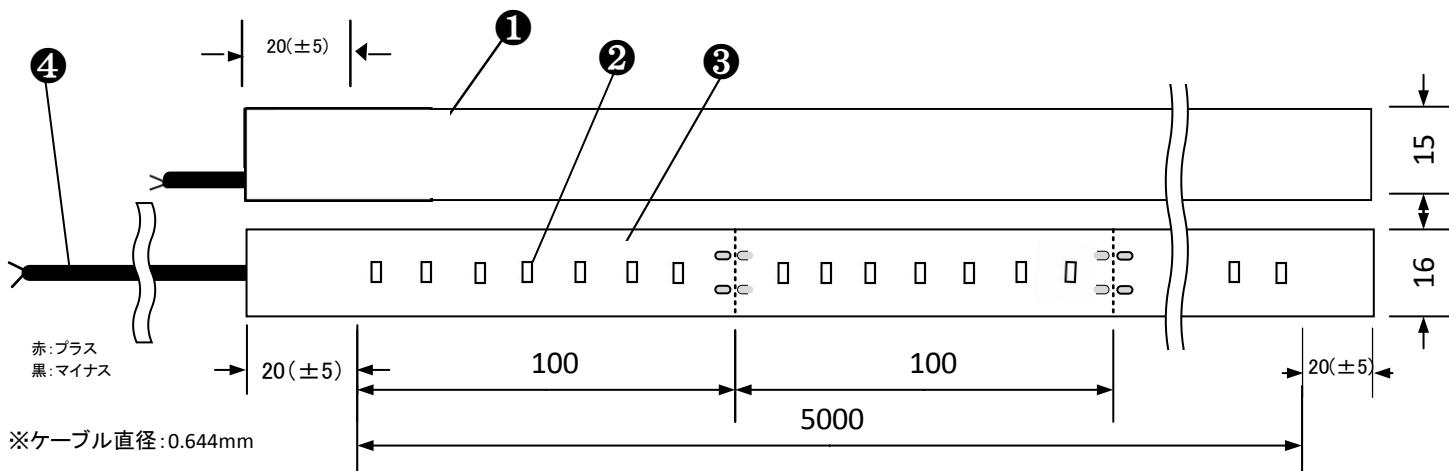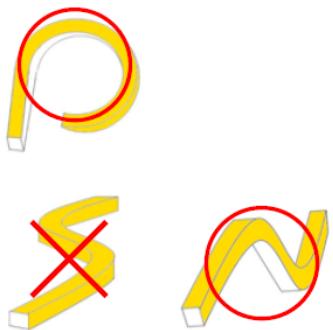

■注意事項

- 人が入る恐れるある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
- 塩素濃度が5.0mg/l以下の条件でご使用ください。
- 海水・温泉等(但し-40°C ~ 45°C)でも使用できます。
- 水深3m以内に設置してください。
- 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
- 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- テープライト末端からDC24V電源までの距離は45m以内に設定してください。
- 高温耐熱型のテープライトは2年での器具交換が前提となりますので器具の取り外しが出来ない場所への取付けはお控えください。

■取付方法


※クリップやレール(オプション)を使用する場合締め付け過ぎに注意して取り付けてください。

※両面テープが有効でなく、ネジやステープルも使用できない場合、シリコーン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。

※レールを使用する場合 1m単位で納品になります。現場でお好きな長さにカットしてお使いください。

■オプション: クリップ・レール使用
ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

■オプション: クリップ使用方法
ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

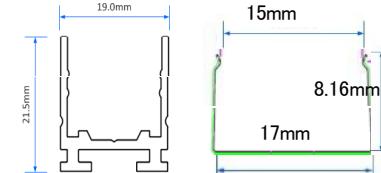

【特記事項】

- ・高温(接地面の温度、設置場所の気温が100°C以上)になる場所には取り付けないでください。テープライトの表面が溶け、故障のリスクがあります。
- ・熱伝導率の高い金属等と接した状態での取り付けには十分ご注意ください。

品番	色温度	光束	単位
FCFDR1615-3535F-120-3-RGB-7W	RGB	239lm	1m

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。



品名	サウナ用三面発光ラインライト(RGB)		
品番	FCFDR1615-3535F-120-3-RGB-7W		
尺度	作成	検査	承認
NTS	有村	有村	有吉
FujimediCA	株式会社富士メディシイエ		

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
4	電源ケーブル	白色PVC	1	片側/両側出し	定格電圧	DC24V
3	LED基板		1	フレキシブル基板	消費電力	35W(7W/m)
2	LED	SMD3535	1		動作温度	-40°C ~ 50°C
1	本 体	軟質樹脂 乳白色	1	乳白色	保存温度	-40°C ~ 50°C
No.	部品名	材質	数量	備考	保護等級	IP68

△ 安全に関するご注意

- A) 屋外、屋内用製品です(IP68)。
 B) 周囲温度-40~105°C(※水中は-40~45°C)以外では使用しないでください。火災、故障の原因となります。
 C) 本製品には直接ネジの打ち込みはできません。故障、感電、火災の原因となります。
 D) 水深3mを超える場所では使用しないでください。故障の原因となります。
 E) 製品本体は、規定以上に曲げたり、激しい振動や衝撃が加わる場合、常時振動がある場合では使用できません。
 F) 施工作業を十分に考慮して造営材と器具とのスペースを確保して設置ください。
 G) 密閉された空間では使用しないでください。発煙・発火及び器具短寿命の原因となります。
 H) 製品はDC24V仕様です。指定以外の電源では使用しないでください。
 また、電源との接続は、極性を間違えずに接続してください。火災・感電・故障の原因となります。
 I) 取付方向の制限はありません。ただし、踏まれるなどの過剰な力が加わる恐れのある場所には取付けないでください。火災・感電・落下の原因となります。
 J) 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
 K) 安全の為、施工、ご使用前に必ず取扱い説明書をお読みください。

■最大屈曲範囲:R100
 本器具は、これ以上曲げられません

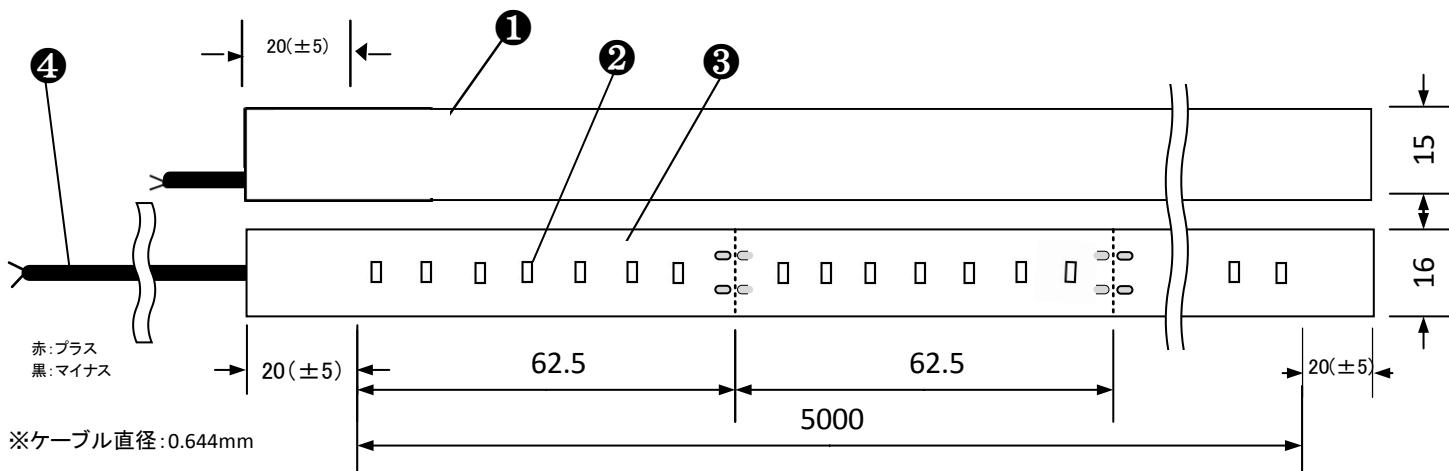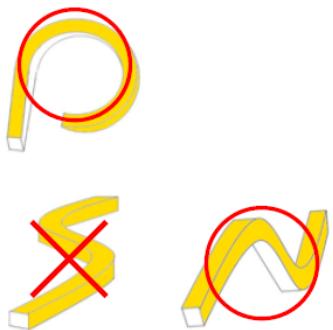

■注意事項

- 人が入る恐れるある場所に設置する際はテープライト本体に過剰な力が加わらないように施工してください。
- 塩素濃度が5.0mg/l以下の条件でご使用ください。
- 海水・温泉等(但し-40°C ~ 45°C)でも使用できます。
- 水深3m以内に設置してください。
- 振動や衝撃の多い場所、高温になる場所には使用しないでください。
- 放熱が出来ない密閉空間では使用しないで下さい。
- 器具のカット、加工等はしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- テープライト末端からDC24V電源までの距離は45m以内に設定してください。
- 高温耐熱型のテープライトは2年での器具交換が前提となりますので器具の取り外しが出来ない場所への取付けはお控えください。

■取付方法


※クリップやレール(オプション)を使用する場合締め付け過ぎに注意して取り付けてください。

※両面テープが有効でなく、ネジやステープルも使用できない場合、シリコーン系の弾性シーリング材を併用して固定してください。

※レールを使用する場合 1m単位で納品になります。現場でお好きな長さにカットしてお使いください。

■オプション:クリップ・レール使用
ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

■オプション:レール・クリップ使用方法 ビスはお客様自身でご用意をお願い致します。

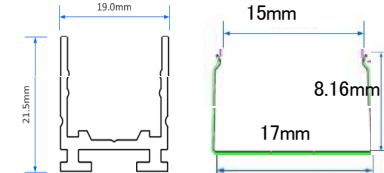

【特記事項】

- ・高温(接地面の温度、設置場所の気温が100°C以上)になる場所には取り付けないでください。テープライトの表面が溶け、故障のリスクがあります。
- ・熱伝導率の高い金属等と接した状態での取り付けには十分ご注意ください。

品番	色温度	光束	単位
FCFDR1615-5050FW-96-3-RGBW-10W	RGBW	R:41.1lm G:83.4lm B:31.1lm W:111.7lm	1m

[器具の使用上の注意]

- LED素子は交換できません。
- LED素子には、光色・明るさのバラつきがあるため、同形名の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- 灯具や入力電圧により消費電力が変わることがあります。

品名	サウナ用三面発光ラインライト(RGBW)		
品番	FCFDR1615-5050FW-96-3-RGBW-10W		
尺度	作成	検査	承認
NTS	有村	有村	有吉
項目	仕様		

No.	部品名	材質	数量	備考	項目	仕様
4	電源ケーブル	白色PVC	1	片側/両側出し	定格電圧	DC24V
3	LED基板		1	フレキシブル基板	消費電力	50W(10W/m)
2	LED	SMD5050(RGB 4in1)	1		使用環境	屋内・屋外
1	本 体	軟質樹脂 乳白色	1	乳白色	動作温度	-40°C ~ 50°C
					保存温度	-40°C ~ 50°C
					保護等級	IP68
					単位	mm